


Luftansaugfilter

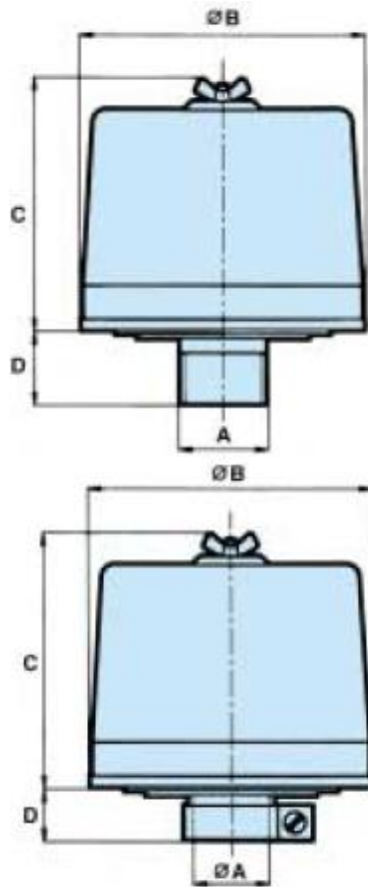

Diese Filterserie wird besonders viel auf Motoren von Werkzeugmaschinen, Verdichtern oder Verbrennungsmotoren eingesetzt.

Die Patrone kann aus hochwertigem Papier, mit maximaler Filterungsfläche und Filterungsgrad von 5 – 7 Mikron oder aus Polyester geliefert werden.

Zusätzlich können die Filterelemente auch mit einem Edelstahlgeflecht bestellt werden.

Anschlussgewinde mit metrischen Gewinde oder Gasgewinde oder mit Schelle.

Auf Wunsch werden Filter mit besonderem Anschlüssen und Abmessungen hergestellt!

Mit Gewindestutzen

Modell	Dimensionen				Durchsatz m ³ /h		Filtereinsatz	
	A	B	C	D	Papier	Edelstahl	Papier	Edelstahl
110012	12x1,5	49	43	25	9	18	100149	
110013	3/8"	49	43	30	9	18	100149	
110014	1/2"	70	63	30	24	40	100137	
110016	3/4"	97	90	30	42	68	100025	
110018	1"	132	102	40	84	140	100020	
110020	1 1/2"	132	135	45	150	200	100017	
110022	2"	168	160	50	300	420	100033	100341
110025	2 1/2"	200	160	60	480	650	100031	
110027	3"	290	190	60	900	1200	100041	100342
110029	4"	330	164	287	1800			

Mit Schelle

Modell	Dimensionen				Durchsatz m ³ /h		Filtereinsatz	
	A	B	C	D	Papier	Edelstahl	Papier	Edelstahl
110015	20	97	90	20	42	68	100025	
110017	40	132	102	20	84	140	100020	
110019	52	132	135	20	150	200	100017	
110021	60	168	160	20	300	420	100033	
110023	90	200	160	25	480	650	100031	100341
110024	80	200	160	25	480	650	100031	
110026	100	290	190	25	900	1200	100041	100342
110028	140	320	240	25	1800	2300	100037	100513
110031	180	396	285		1920			